


DOUBLE LEG 100% TIE-OFF ARC FLASH LANYARD DOBLE CABO DE CONEXIÓN EN Y ARC FLASH

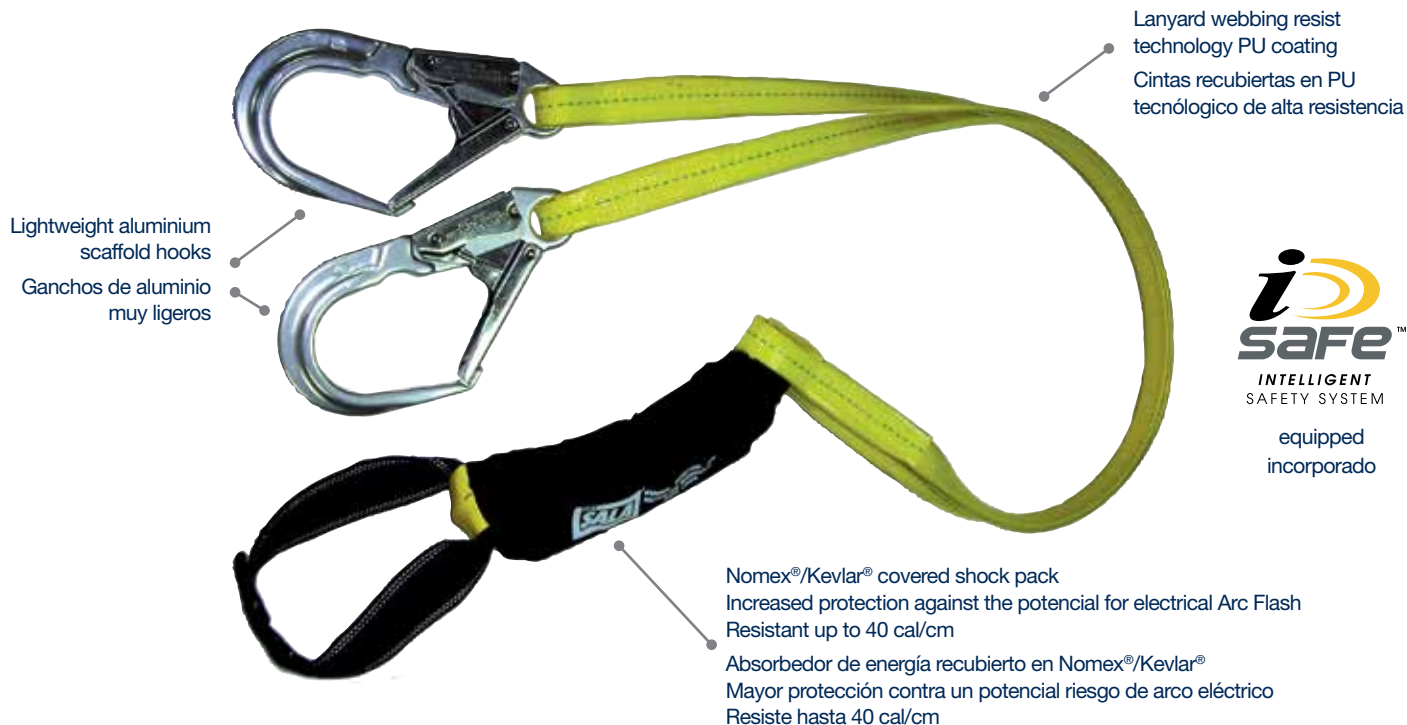

Comply with standards - EN355 - OSHA and ANSI Z359.1-2007
Conforme a los estándares - EN355 - OSHA y ANSI Z359.1-2007

DESCRIPTION:

EN

- Length: 1.80m
- Webbing:
 - Black Nomex®/Kevlar® : 45mm width
 - Breaking Strength : 31kN
 - Yellow coated web : 25mm (28mm after coating), 43.5 kN breaking strength, polyurethane coating
- Hardware:
Aluminum and stainless steel scaffold hooks, 60mm opening, 22.2kN strength
- Capacity: 100kg
- Weight: 1.855kg
- Standards:
Meets or exceeds all applicable standards including CE - EN 355, OSHA and ANSI Z359.1-2007
- Barcode EAN13: 3660570023938

CE 0086

DESCRIPCIÓN:

ES

- Longitud: 1,80m
- Tejido:
 - Nomex®/Kevlar® Negro : 45mm de anchura
 - Resistencia a la rotura : 31kN
 - Cinta amarilla protegida : 25mm (28mm una vez recubierta), 43,5 kN resistencia a la rotura, recubierta en PU
- Componentes metálicos:
Ganchos en aluminio y acero inoxidable, 60mm de apertura, 22,2 kN de resistencia a la rotura
- Capacidad: 100kg
- Peso: 1,855kg
- Normativa:
Cumple o excede todos los estándares aplicables: CE - EN 355, OSHA y ANSI Z359.1-2007
- Código de barras EAN13: 3660570023938

Ref: 1220590

03/12